

PREXTHERM RSW 1250-3600

ZA UNUTARNJU UGRADNJU

ČELIČNI KOTLOVI




NAŠE PREDNOSTI:

- Čelični toplovodni kotao za grijanje pripremljen za pretlačni plamenik, uljni ili plinski s inverznom komorom za sagorijevanje s tri prolaza dimnih plinova
- Tijelo kotla od čelika prekriveno izolacijom
- Komora za izgaranje je uronjena u vodu koju grije
- Turbolatori imaju novi dizajn za povećanje izmjene topline
- Cijevi na stražnjim vratima za sprječavanje nastanka kondenzacije
- Kotlovska vrata mogu se otvarati lijevo i desno

PREDNOSTI PREXTHERM RSW:

- Visoka iskoristivost
- Maksimalni radni tlak 6 bara
- Sustav za praćenje kretanja tekućine u tijelu kotla kako bi se izbjegao toplinski šok
- Upravljački uređaj za prikazivanje mjernih podataka na displeju (posebno se naručuje)

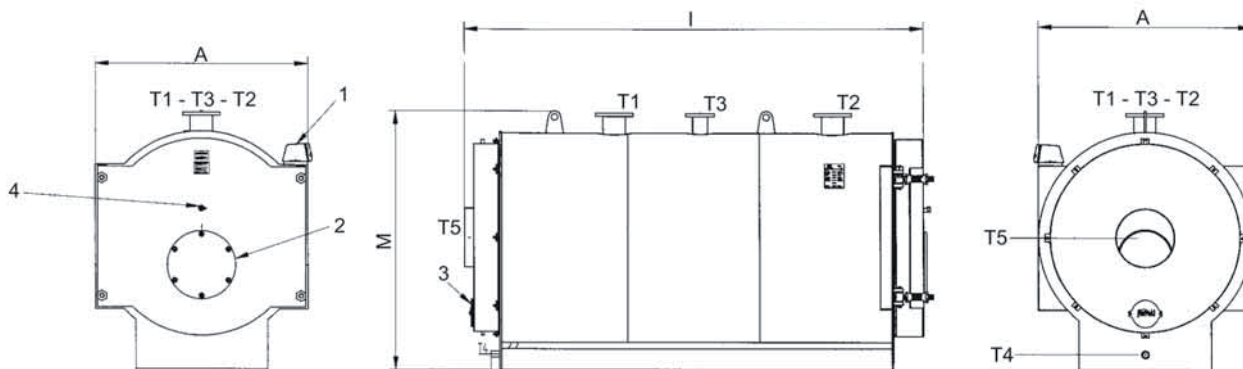

LEGENDA

- 1 Upravljački uređaj
- 2 Prirubnica plamenika
- 3 Vrata
- 4 Okular za inspekciju plamena

- T1 Polaz grijanje
T2 Povrat grijanje
T3 Prikjučak za eksp. posudu
T4 Ispuštanje vode iz kotla
T5 Izlaz dimnih plinova

MODEL	Korisna snaga		Otpor ložišta	Maksimalni radni tlak	Masa	Priklučci					Dimenzije			KOD
	kW	Snaga ložišta				T1	T2	T3	T4	T5	A	M	L	
	kW	kW	mbar	bar	kg	(DN)	(DN)	Poll.	Poll.	Øe mm	mm	mm	mm	
1250	1250	1359	6,5	6	2420	125		80	1' 1/2	400	1430	1738	2967	0Q2KMOXA
1480	1480	1608	6,8	6	2580	125		80	1' 1/2	400	1430	1738	3217	0Q2K00XA
1890	1890	2054	7	6	3480	150		100	1' 1/2	450	1660	1968	3241	0Q2KSOXA
2360	2360	2565	7,2	6	3760	150		100	1' 1/2	450	1660	1968	3531	0Q2KU0XA
3000	3000	3260	7,5	6	5000	200		125	1' 1/2	500	1850	2158	3893	0Q2KVOXA
3600	3600	3913	7,8	6	5540	200		125	1' 1/2	500	1850	2158	4193	0Q2KW0XA