

DOMIPROJECT

DOZVOLJENA VANJSKA UGRADNJA NA
ZAŠTIĆENIM MJESTIMA DO -5°C



KOMPAKTNI ZIDNI KOTLOVI ATMOSFERSKOG TIPA

- MODELI C: OTVORENA KOMORA (NA DIMNJAK)

- MODELI F: ZATVORENA KOMORA (FASADNI)

NAŠE PREDNOSTI:

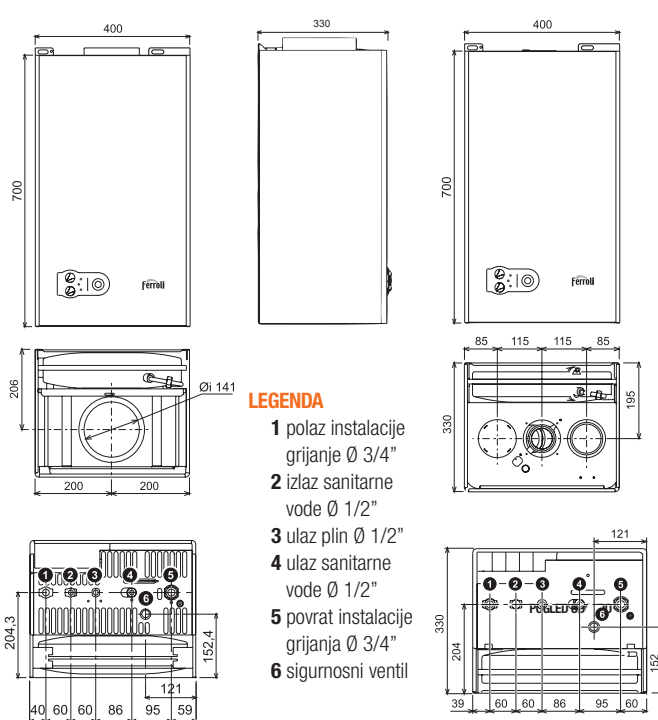
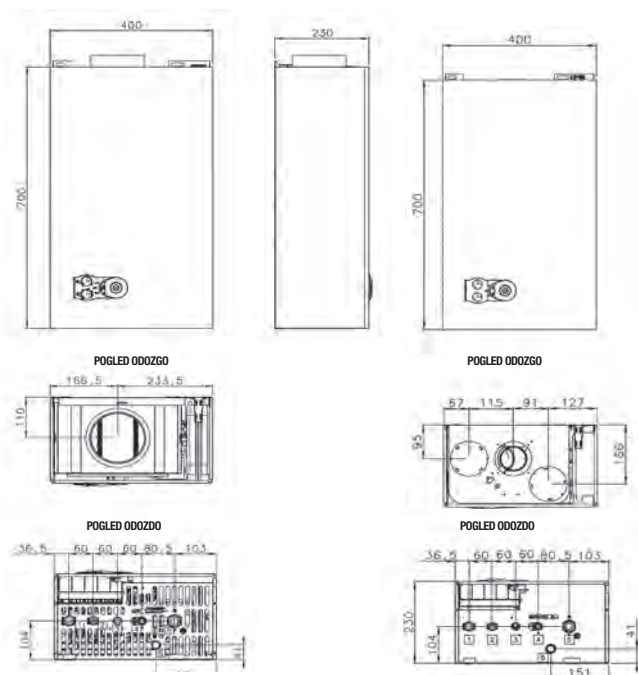
- **Kompaktni** atmosferski zidni kotlovi sa tradicionalnim sagorijevanjem
- Brza proizvodnja tople sanitarne vode
- **Elektronička modulacija** plamena u krugu grijanja i krugu sanitarne vode
- Analogni upravljački uređaj sa LED signalizacijom
- **Može se kombinirati** sa modulirajućim daljinskim kronotermostatom

PREDNOSTI DOMIPROJECT:

- **Jako male dimenzije**
- Funkcija **ECO/komfor** u sanitarnom krugu
- **Certifikat** ★★☆☆ o iskoristivosti prema 92/42 EEC (modeli sa zatvorenom komorom, fasadni)
- Primjeren **za vanjske instalacije** u djelomično zaštićenim prostorima do -5°C*
- **Pripremljen za rad sa solarnim instalacijama:** pripremljen za proizvodnju tople sanitarne vode sa uz instalacije sa solarnim kolektorima
- **Certificiran za rad i sa mješavinom zraka i propana** (50% zrak -50% G31) uz pomoć odgovarajuće preinake koju je potrebno zatražiti od ovlaštenog centra







**U slučaju vanjskih instalacija u djelomično zaštićenim prostorima, za verziju sa OTVORENOM KOMOROM (C 24) potrebno je predvidjeti korištenje pribora "zaštita protiv vjetra" KOD 016029X0*

MODEL			C 24	C 32	F 24	F 32
Termička snaga	Min	kW	7,0	9,7	7,2	9,9
	Max	kW	23,5	31,3	24,0	32,0
Termička snaga ložišta	Min	kW	8,3	11,5	8,3	11,5
	Max	kW	25,8	34,4	25,8	34,4
Korisna term. snaga sanitarni krug		kW	23,5	31,3	24,0	32,0
Iskoristivost (Pn)		%	91,0	91,0	93,0	93,0
Maksimalna proizvodnja sanitarne vode	$\Delta t 30^{\circ}\text{C}$	l/min	13,4	17,9	13,7	18,3
	$\Delta t 25^{\circ}\text{C}$	l/min	11,2	14,9	11,4	15,2
Masa praznog uređaja		kg	25	30	30	35
Stupanj zaštite		IP	X5D	X5D	X5D	X5D
KOD	METAN		OABC4BWA	OABF4BWA	OABF4BWA	OABF7BWA
	UNP		OABC4DWA	OABF4DWA	OABF4DWA	OABF7DWA

DOMIPROJECT C 24
DOMIPROJECT F 24
DOMIPROJECT C 32
DOMIPROJECT F 32

LEGENDA

- 1 polaz instalacije grijanje Ø 3/4"
- 2 izlaz sanitarne vode Ø 1/2"
- 3 ulaz plin Ø 1/2"
- 4 ulaz sanitarne vode Ø 1/2"
- 5 povrat instalacije grijanja Ø 3/4"
- 6 sigurnosni ventil

HIDRAULIČKI I KONTROLNI PRIBOR – PRIBOR DIMNI PLINOVI (MOD. F)

	OPIS	KOD
	POČINČANA ŠABLONA	C 24 F 24 016024X0
	PRIBOR ZA SPAJANJE SA PLINSKOM SLAVINOM SA KONUSOM, SLAVINOM SANITARNE VODE, 2 SLAVINE INSTALACIJE, CIJEVIMA, NIPLOM, BRTVAMA	C 24 F 24 012004W0
	PRIBOR ADAPTER SPOJEVI DOMIPROJECT C/F 24 NA DOMINA C/F 24	C 32 F 32 012005W0
	TERMOSTATSKI MIJEŠAJUĆI VENTIL PRIKLJUČCI 1/2"	013002X0
	PRIBOR ZA ZAŠTITU PROTIV VJETRA ZA VANJSKE INSTALACIJE U DJELOMICE ZAŠTIĆENIM MJESTIMA	C 24 016029X0
		C 32 016033X0
	TERMOREGULACIJE (vidi poglavlje termoregulacije osnovne - složenije)	

	OPIS	KOD
	PRIBOR ZA SPAJANJE RAZDVOJENIH CIJEVI Ø 80/80 mm	010011X0
	SPOJ SA PRIRUBNICOM ZA KOAKSIJALNU VERTIKALNU CIJEV Ø 60/100 mm	010006X0
	KOAKSIJALNO KOLJENO 90°, KOJE JE MOGUĆE OKRETATI SA PRIRUBNICOM 360°, VANJSKI DIO OD PVC-A, UNUTRAŠNJI OD ALUMINIJA	010007X0
	MINIMALNI PRIBOR ZA ISPUST RAZDVOJENE CIJEVI Ø 80/80 mm	010013X0
	PRIBOR KOMPLET ZA USIS ZRAKA I ISPUST DIMNIH PLINOVA KOAKSIJALNI, Ø 80/100 mm, HORIZONTALNI (L = 1000 mm)	010012X0